


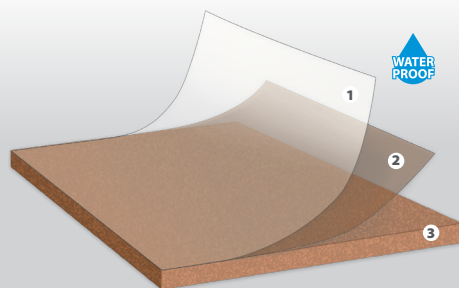


MERKMAL	NORM	THERMOCOR 	LONGLIFE 	BIO SILENT 
Maße & Gesamtdicke / dimensions & thickness	EN 428	915 x 305 x 4 mm / 610 x 305 x 4 mm	915 x 305 x 4 mm / 610 x 305 x 4 mm	915 x 305 x 6 mm
Klassifikation / classification	EN 685	23 / 32	23 / 31	22
Stuhlleneignung / effect of castro chair	EN 425	geeignet für Typ W / suitable for type W	geeignet für Typ W / suitable for type W	geeignet für Typ W / suitable for type W
Brandverhalten / reaction of fire	EN 13501-1	Efl S1	Elf S1	Efl S1
Resteindruck / residual indentation	EN 433	max 0,25 mm	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm
Koeffizient Rutschhemmung / coefficient of friction	EN 13893	DS	DS	DS
Chemikalieneinwirkung / resistance to chemicals	EN 423	gute Beständigkeit / very good resistance	Gute Beständigkeit / good resistance	Gute Beständigkeit / good resistance
Emissionswerte / emissions value		laut AgBB / in conformity with AgBB	laut AgBB / in conformity with AgBB	laut AgBB / in conformity with AgBB
CE-Kennzeichen	EN 14342:2013- EN 14041:2008	CE erfüllt alle Bedingungen	CE erfüllt alle Bedingungen	CE erfüllt alle Bedingungen

## Pure

mehrschichtige Korkfliese zum Kleben  
(vorbeschichtet / vorgeleimt)



- 1 Longlife supra / Thermocor / Bio Silent Öl (vorbeschichtet/ vorgeleimt)
- 2 Einfärbung (optional)
- 3 4.0 mm XL- Kork oder 6.0 mm XXL-Kork

Für die direkte Verklebung auf dem Untergrund. Die Korkfliesen sind werkseitig bereits vorgeleimt und vorbeschichtet. Durch nachträgliches Beschichten werden die Fugen geschlossen und es entstehen keine dunklen Wischfugen. Der Boden ist schon am nächsten Tag begehbar. Durch die geschlossene Oberfläche ist der Boden auch für Feuchträume geeignet (Bio Silent ist nicht für Feuchträume geeignet).