

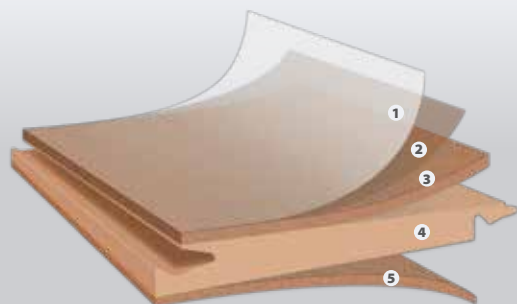


MERKMAL	NORM	BIO SILENT 
Maße & Gesamtdicke / <i>dimensions & thickness</i>	EN 427 & EN 428	915 x 305 x 12 mm
Klassifikation / <i>classification</i>	EN 685	22
Flächengewicht / <i>total weight</i>	EN 430	ca. 8.000 g/m ²
Trittschallverbesserungsmaß / <i>impact sound</i>	EN 140	18 dB
Stuhlrolleneignung / <i>effect of castro chair</i>	EN 425	geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i>
Brandverhalten / <i>reaction of fire</i>	EN 13501-1	Efl S1
Wärmedurchlasswiderstand / <i>thermal resistance</i>	EN 12524	0,088 m ² K/W
Resteindruck / <i>residual indentation</i>	EN 433	max. 0,25 mm
Koeffizient Rutschhemmung / <i>coefficient of friction</i>	EN 13893	DS
Chemikalieneinwirkung / <i>resistance to chemicals</i>	EN 423	Gute Beständigkeit / <i>good resistance</i>
Emissionswerte / <i>emissions value</i>		laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i>
Dickenquellung 24h / <i>swellness value 24h</i>	EN 317	< 8 %
Querzugwerte Klickverbindung / <i>locking strenght</i>		HDF > 450kg/lfm - kg/m
CE-Kennzeichen	EN 14342:2013- EN 14041:2008	 erfüllt alle Bedingungen



UNICLIC
bewährtes Klicksystem

Express

HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung
(endgeölt)

- 1 Bio Silent Öl (endgeölt)
- 2 Einfärbung (optional)
- 3 4.0 mm XL-Korkauflage für mehr Gehkomfort
- 4 6.8 mm quellarme HDF-Platte
- 5 1.2 mm Kork Trittschalldämmung

Premium-Korkfertigparkett mit 4mm XL-Korkauflage für mehr Gehkomfort. Express Fußbodendielen sind werkseitig endbeschichtet, fertig geölt und nach dem Verlegen sofort begehbar. Wir empfehlen, um Schmutzablagerungen (sogenannte Trauerränder) in den Fugen zu vermeiden, eine Ersteinpflege vorzunehmen.