






MERKMAL	NORM	PURE	PURE	LIFE SILENT	NAUTICO SILENT
Nutzschicht		0,55 mm	0,70 mm	0,55 mm	0,70 mm
Klassifikation / classification	EN 16511	23 / 33	23 / 34	23 / 33	23 / 34
Brandverhalten / reaction of fire	EN ISO 9239-1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1
Wärmedurchlasswiderstand / thermal resistance	EN 12667:2001	0,012 (m ² K)/W	0,012 (m ² K)/W	0,061 (m ² K)/W	0,052 (m ² K)/W
Koeffizient Rutschhemmung / coefficient of friction	EN 51130	R10 + DS	R10 + DS	R10	R10 + DS
Formaldehydemission	EN 717-1	Klasse E1	Klasse E1	Klasse E1	Klasse E1
PCP Gehalt	CEN/TR 14823	PCP < 5 ppm	PCP < 5 ppm	PCP < 5 ppm	PCP < 5 ppm
Emissionswerte / emissions value		laut AgBB / in conformity with AgBB	laut AgBB / in conformity with AgBB	laut AgBB / in conformity with AgBB	laut AgBB / in conformity with AgBB
CE-Kennzeichen	EN 14342:2013- EN 14041:2008	 erfüllt alle Bedingungen	 erfüllt alle Bedingungen	 erfüllt alle Bedingungen	 erfüllt alle Bedingungen


Pure 2.5 / 3.0 mm mehrschichtige Vinylfliese zum Kleben



- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0.55 mm / 0.70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 2.5 mm / 3.0 mm mehrschichtiges Vinyl-Backing

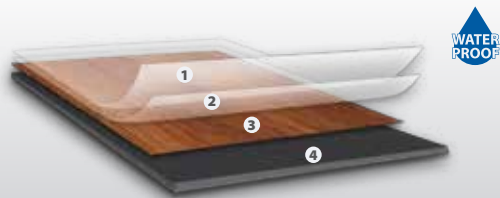Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsoliden Bodenbelag.


Nautico Silent Hydrodur-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

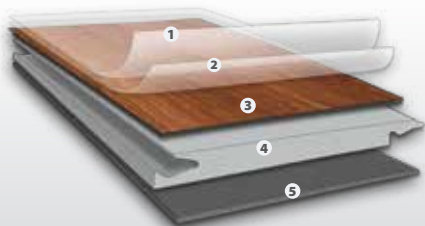

- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0.70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 8.5 mm Hydrodur-Trägerplatte
- 5 1.5 mm Silent Trittschalldämmung

Der Nautico Silent überzeugt durch seine integrierte Silent Trittschalldämmung. Daraus resultieren hervorragende Geh- und Trittschallwerte. Der Boden ist wasserfest und kann ohne zusätzliche Trittschalldämmung verlegt werden.

Life Silent HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

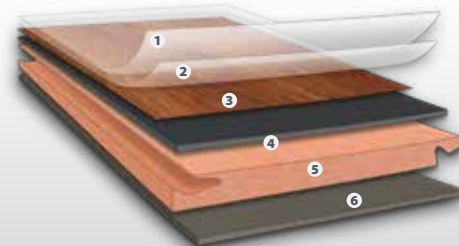

- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0.55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 2.0 mm mehrschichtiges Vinyl-Backing
- 5 6.8 mm quellarme HDF-Platte
- 6 1.2 mm Silent Trittschalldämmung

Einfach und schnell zu verlegen dank dem bewährten Uniclic-System. Aufgrund der relativ geringen Aufbauhöhe ist der Boden auch für Renovierungen die ideale Lösung.