




Ceracorflex 7 mm

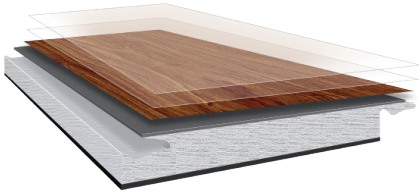

Ceracor^{eco}flex 4,5 mm

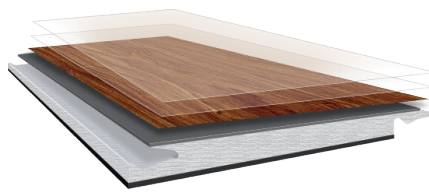

Nautico 5 mm

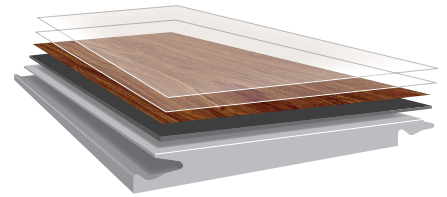

Richtlinien

Um mehr Maßstabilität bei Wärmeeinwirkung und Temperaturunterschieden zu erzielen, empfehlen wir die vollflächige Verklebung dieser Böden mit SCHÖNOX Produkten.

Ein weiterer Vorteil, von vielen, für die Verklebung: Sie können diesen Boden problemlos im gesamten Küchenbereich und somit auch unter der Küche verlegen.

Empfohlen wird der SCHÖNOX DUROCOLL, faserverstärkter Dispersionsklebstoff (EC 1 PLUS), Zahnung TKB A2
Bei erhöhter Wärmeeinwirkung oder Nassbelastung wird der SCHÖNOX PU 900 (EC 1 PLUS R), Zahnung TKB A1 empfohlen

Vorausgesetzt ist eine Untergrundvorbereitung nach TKB-Merkblatt Nr. 8 und der DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten.