


Merkmal	Norm	EasyNaturstein® Life Longlife-Beschichtung	EasyNaturstein® Pure Longlife-Beschichtung		
Maße & Gesamtdicke / <i>dimensions & thickness</i>	EN 427 & EN 428	603 x 405 x 11 mm	603 x 405 x 3 mm		
Klassifikation / <i>classification</i>		23 / 31	23 / 31		
Trittschallverbesserungsmaß / <i>impact sound</i>	EN 140	17 dB	17 dB		
Stuhlloleneignung / <i>effect of castro chair</i>	EN 425	nicht erfüllt	nicht erfüllt		
Brandverhalten / <i>reaction of fire</i>	EN 13501-1	Dfl S1	Clf S1		
Wärmedurchlasswiderstand / <i>thermal resistance</i>	EN 12524	0,121 m² K/W	0,121 m² K/W		
Resteindruck / <i>residual indentation</i>	EN 433	max. 0,10 mm	max. 0,10 mm		
Koeffizient Rutschhemmung / <i>coefficient of friction</i>	EN 13893	R10	R10		
Chemikalieneinwirkung / <i>resistance to chemicals</i>	DIN 68861-1	1 B bestanden	1 B bestanden		
Emissionswerte / <i>emissions value</i>		laut Ü-Zeichen / <i>in conformity with Ü-sign</i>	laut Ü-Zeichen / <i>in conformity with Ü-sign</i>		
Abriebverhalten / <i>abrasion resistance</i>	EN 13329	> AC5 bis Steindurchrieb	> AC3 bis Steindurchrieb		

EasyNaturstein® Life

11 mm HDF-Klick
(endversiegelt)

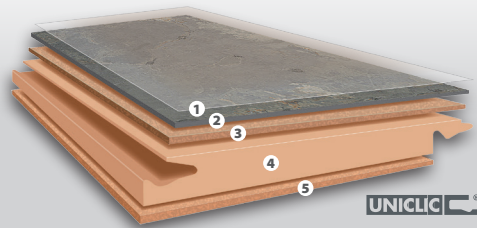

UNICLIC®




- 1 Longlife supra Versiegelung (mehrere Schichten)
- 2 1,5 mm echter Naturstein bzw. Naturschiefer
- 3 1,5 mm hochverdichteter Kork
- 4 quellarme HDF-Platte (6,8 mm)
- 5 natürlicher Kork als Trittschalldämmung (1,2 mm)

Auf einer 1,5 mm starken Schicht aus hochverdichteten Kork befindet sich eine ebenfalls 1,5 mm starke Auflage aus echtem Naturschiefer. Der Boden ist bereits endversiegelt und dank der Uniclic-Verbindung einfach zu verlegen.

EasyNaturstein® Pure

3 mm Klebefliese
(vorversiegelt/vorgeleimt)

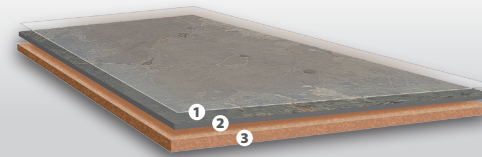

- 1 Longlife supra Versiegelung (mehrere Schichten)
- 2 1,5 mm echter Naturstein bzw. Naturschiefer
- 3 3 mm hochverdichteter Kork

Die Fliesen sind bereits vorgeleimt und mit Longlife supra Versiegelung vorversiegelt zum direkten Verkleben auf dem Untergrund. Nach der Verlegung wird der Boden nachversiegelt. Ihr Vorteil: 100% geschlossene Fugen, das Eindringen von Feuchtigkeit und dunkle Wischfugen werden vermieden.