


| Merkmal | Norm | Thermocor-Beschichtung | Longlife-Beschichtung | Hartwachsöl-Beschichtung |
|--|---------------------------------|---|---|---|
| Maße & Gesamtdicke / <i>dimensions & thickness</i> | EN 427 & EN 428 | 915 x 305 x 11 mm | 915 x 305 x 11 mm | 915 x 305 x 11 mm |
| Klassifikation / <i>classification</i> | EN 685 | 23 / 32 | 23 / 31 | 22 |
| Flächengewicht / <i>total weight</i> | EN 430 | ca. 8.000 g/m ² | ca. 8.000 g/m ² | ca. 8.000 g/m ² |
| Trittschallverbesserungsmaß / <i>impact sound</i> | EN 140 | 18 dB | 18 dB | 18 dB |
| Stuhlrolleneignung / <i>effect of castro chair</i> | EN 425 | geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i> | geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i> | geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i> |
| Brandverhalten / <i>reaction of fire</i> | EN 13501-1 | Efl S1 (auch mit Cfl S1 erhältlich) | Elf S1 | Dfl S1 |
| Maßstabilität / <i>dimensional stability</i> | EN 434 | < 0,05% | < 0,05 % | < 10 % |
| Wärmedurchlasswiderstand / <i>thermal resistance</i> | EN 12524 | 0,088 m ² K/W | 0,088 m ² K/W | 0,088 m ² K/W |
| Resteindruck / <i>residual indentation</i> | EN 433 | max. 0,25 mm | max. 0,25 mm | max. 0,25 mm |
| Koeffizient Rutschhemmung / <i>coefficient of friction</i> | EN 13893 | DS | DS | DS |
| Chemikalieneinwirkung / <i>resistance to chemicals</i> | EN 423 | Gute Beständigkeit / <i>good resistance</i> | Gute Beständigkeit / <i>good resistance</i> | Gute Beständigkeit / <i>good resistance</i> |
| Emissionswerte / <i>emissions value</i> | | laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i> | laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i> | laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i> |
| Dickenquellung 24h / <i>swellness value 24h</i> | EN 317 | < 8% | < 8% | < 8% |
| Querzugwerte Klickverbindung / <i>locking strenght</i> | | HDF > 450kg/lfm - kg/m | HDF > 450kg/lfm - kg/m | HDF > 450kg/lfm - kg/m |
| Abriebverhalten / <i>abrasion resistance</i> | EN 13329 | AC5 | AC3 | AC3 |
| CE-Kennzeichen | EN 14342:2013- EN 14041:2008 | CE erfüllt alle Bedingungen | CE erfüllt alle Bedingungen | CE erfüllt alle Bedingungen |

Life Silent

HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung
(endversiegelt)

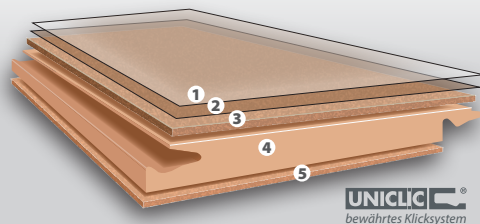

- 1 Longlife supra / Hartwachsöl / Thermocor Beschichtung (endversiegelt)
- 2 Einfärbung (optional)
- 3 3 mm natürlicher Korkauflage
- 4 Quellarme HDF-Platte (6,8 mm)
- 5 Kork Trittschalldämmung (1,2 mm)

Bereits wohnfertig endversiegeltes Korkfertigparkett mit 3 mm Korkauflage in Handwerkerqualität. Ohne lange Wartezeiten – der Boden ist sofort nach dem Verlegen begehrbar!

UNICLIC
bewährtes Klicksystem