


Merkmal	Norm	Thermocor-Beschichtung	Longlife-Beschichtung	Hartwachsöl-Beschichtung
Maße & Gesamtdicke / <i>dimensions & thickness</i>	EN 428	915 x 305 x 4/6 mm 610 x 305 x 4/6 mm	915 x 305 x 4/6 mm 610 x 305 x 4/6 mm	915 x 305 x 4/6 mm 610 x 305 x 4/6 mm
Klassifikation / <i>classification</i>	EN 685	23 / 32	23 / 31	22
Stuhlrolleneignung / <i>effect of castro chair</i>	EN 425	geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i>	geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i>	geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i>
Brandverhalten / <i>reaction of fire</i>	EN 13501-1	Cfl S1	Elf S1	Dfl S1
Resteindruck / <i>residual indentation</i>	EN 433	max 0,25 mm	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm
Koeffizient Rutschhemmung / <i>coefficient of friction</i>	EN 13893	DS	DS	DS
Chemikalieneinwirkung / <i>resistance to chemicals</i>	EN 423	Sehr gute Beständigkeit / <i>very good resistance</i>	Gute Beständigkeit / <i>good resistance</i>	Gute Beständigkeit / <i>good resistance</i>
Emissionswerte / <i>emissions value</i>		laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i>	laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i>	laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i>
Abriebverhalten / <i>abrasion resistance</i>	EN 13329	AC5	AC3	AC3
CE-Kennzeichen	EN 14342:2013- EN 14041:2008	CE erfüllt alle Bedingungen	CE erfüllt alle Bedingungen	CE erfüllt alle Bedingungen

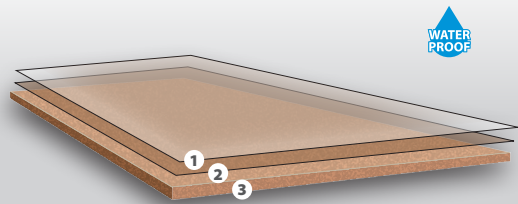

Pure
mehrschichtige Korkfliese zum Kleben
(vorversiegelt / vorgeleimt)

- 1 Longlife supra / Hartwachsöl / Thermocor Beschichtung (vorversiegelt)
- 2 Einfärbung (optional)
- 3 4 mm XL- Kork oder 6 mm XXL-Kork

Für die direkte Verklebung auf dem Untergrund. Die Korkfliesen sind werkseitig bereits vorgeleimt und vorbehandelt. Durch nachträgliches Versiegeln werden die Fugen geschlossen und es entstehen keine dunklen Wischfugen. Der Boden ist schon am nächsten Tag begehbar. Durch die geschlossene Oberfläche ist der Boden auch für Feuchträume geeignet.