


Merkmale	Norm	Oberpfälzer Parkett Eco			
Maße & Gesamtdicke / <i>dimensions & thickness</i>	EN 13489	1100 x 180 x 11 mm			
Flächengewicht / <i>total weight</i>		8,99 kg/m ³			
Brandverhalten / <i>reaction of fire</i>	EN 13501-1	Dfl S1			
Wärmedurchlasswiderstand / <i>thermal resistance</i>	EN 12524	0,063 m ² k/w			
Koeffizient Rutschhemmung / <i>coefficient of friction</i>	DIN 51130	R9			
Formaldehydemissionen / <i>emissions value</i>	DIN EN 717-1	< 0,05 ppm (50% unterhalb des E1-Grenzwertes)			
Verleimfestigkeit	DIN EN 204	> D3			
CE-Kennzeichen	EN 14342:2013- EN 14041:2008	CE erfüllt alle Bedingungen			

Oberpfälzer Parkett Eco

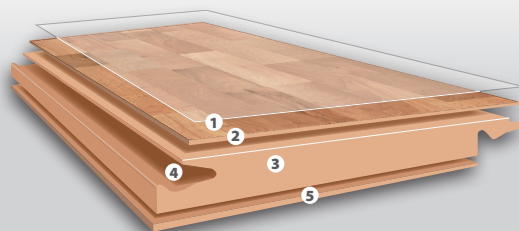

- 1 hochwertige matte Versiegelung/HWÖ
- 2 2,5 mm starke Edelholz-Nutzschicht
- 3 hochwertige, formstabile HDF-Mittellage
- 4 FastLoc® Klicksystem, schnell verlegbar
- 5 hochwertiger Holz-Gegenzug

Die mittlere Lage unseres Eco Dreischichtparketts besteht aus einer extrem harten und hoch verdichteten HDF-Platte. Diese formstabile Mittellage ermöglicht einen technisch hochwertigen Parkettboden mit einer äußerst präzisen Fräsung der Klickverbindung.