


Merkmal	Norm	BioSilent-Öl	Longlife Supra
Maße & Gesamtdicke / <i>dimensions &amp; thickness</i>	EN 13489	2200 x 180 x 12.5 mm	2200 x 180 x 12.5 mm
Flächengewicht / <i>total weight</i>		6,81 kg/m <sup>3</sup>	6,81 kg/m <sup>3</sup>
Brandverhalten / <i>reaction of fire</i>	EN 13501-1	Dfl S1	Dfl S1
Wärmedurchlasswiderstand / <i>thermal resistance</i>	EN 12524	0,102 m <sup>2</sup> k/w	0,102 m <sup>2</sup> k/w
Koeffizient Rutschhemmung / <i>coefficient of friction</i>	DIN 51130	R9	R9
Formaldehydemissionen / <i>emissions value</i>	DIN EN 717-1	< 0,05 ppm (50% unterhalb des E1-Grenzwertes)	< 0,05 ppm (50% unterhalb des E1-Grenzwertes)
Verleimfestigkeit	DIN EN 204	> D3	> D3
CE-Kennzeichen	EN 14342:2013- EN 14041:2008	CE erfüllt alle Bedingungen	CE erfüllt alle Bedingungen

### Oberpfälzer Parkett Eco+

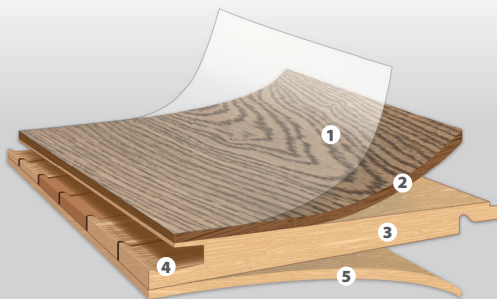

- 1 natürliches BioSilent-Öl oder Longlife-Beschichtung
- 2 2.5 mm starke Nutzschiicht aus ausgesuchtem Eichenholz
- 3 8.0 mm querverleimte Fichten- und HDF-Stäbchen
- 4 FastLoc Plus Klicksystem, extrem schnell verlegbar
- 5 2.0 mm hochwertiger Holz-Gegenzug

Mit der Eco+ Kollektion haben Sie einen Parkettboden aus deutscher Produktion mit hervorragender Qualität und einem sehr attraktiven Preisniveau. Alle gängigen Eichensortierungen in einer Landhausdielen mit 2200 mm Länge und mit dem FastLoc Plus 5 G Klicksystem sind leicht zu verlegen. Ergänzt wird die Kollektion noch mit einem attraktiven Schiffsboden Eiche mit Lackoberfläche. Kurz gesagt, immer die richtige Kollektion, wenn es um den Preis geht. Trotzdem verbauen Sie eine solide deutsche Qualität.